

Soliso

EUROPE




CALYSTA

LA BANNE COFFRE

- Banne coffre compacte.
- Ligne design.
- Protection intégrale de la toile et des bras.
- La forme intérieure de la barre de charge facilite l'écoulement d'éventuelle entrée d'eau.

GARANTIE 5 ANS*

* À l'exception de tous les automatismes et selon les conditions d'application de la garantie

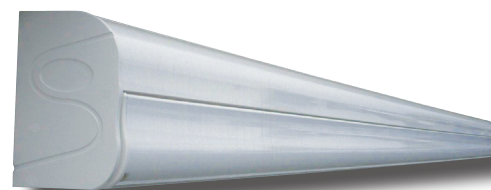

STORE EXTÉRIEUR



CALYSTA

DESRIPTIF

- Coffre complet composé de 3 profils en aluminium extrudé : le profil arrière, le profil haut, le profil barre de charge.
- Joes de coffre et joes de barre de charge en aluminium moulé sous injection.
- La barre de charge ferme le coffre avec précision grâce aux patins de glissement en PVC.
- Les joes de barre de charge intègrent une cavité qui permet à l'eau infiltrée dans le coffre de s'écouler vers l'extérieur.
- 3 supports de pose rapide en aluminium extrudé, 2 supports extérieurs, largeur : 600 mm, 1 support intermédiaire, largeur : 200 mm.
- Bras à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Bras LAE standards (profil lisse) destinés aux bannes avec laquage hors 9010 et 1013, d'avancée de 1500 à 3750 mm.
- 5 longueurs de bras permettent les avancées de 1500 à 3750 mm.
- Tube d'enroulement de la toile en acier galvanisé à gorge de diamètre 78 mm, épaisseur de 1 mm jusqu'à une largeur de 4780 mm et 1,2 mm au delà.
- Les bras, les profils et les joes moulées sont laqués en Ral 1013 ou 9010.
- Toile de la collection SOLISO Europe (toile A) confectionnées avec un ourlet haut et bas avec jonc PVC plein.
- Attention : pour les toiles Soltis 92, la largeur maxi est de 4800 mm et l'avancée maxi de 3000 mm ; excepté pour la Soltis 96 qui peut aller jusqu'à une largeur de 5940 mm pour une avancée de 3750 mm.
- Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur SOMFY IO radio 230 v avec émetteur SITUO 1 IO Pure.

OPTIONS :


- Laquage intégral Anthracite sablé 200
- Toiles B et C.
- Lambrequin séparé de 200 mm de hauteur.
- Automatismes vent, soleil ou vent/soleil.
- Toile assemblée par thermocollage.
- Lumina Led.

LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Electrique
Largeur mini	2,01 m
Largeur maxi	5,94 m
Avancée	de 1,50 m à 3,75m
Coloris	blanc cassé 1013, blanc 9010 ou anthracite sablé 200 (en option)



Réglage de l'inclinaison : 5° à 20°



Côtes d'implantation et d'encombrement

