

# NUANCIER 2021

Applicable à compter  
du 1<sup>er</sup> mars 2021

PORTAILS & CLOTURES

VOLETS & PORTES DE GARAGE

BRISE-VUES & GARDE-CORPS



**SIB**

L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



## NUANCIER STANDARD (Document non contractuel)

---



Blanc 9016 Satiné



Ivoire 1015 Satiné



Bronze 8019 Texturé



Marron 8014 Texturé



Rouille Mars



Rouge pourpre  
3004 Texturé



Vert 6009 Texturé



Vert 6005 Texturé



Vert 6021 Texturé



Bleu 5003 Texturé



Bleu canon Métallisé



Bleu 5023 Texturé



Bleu 5014 Texturé




Gris 9006 Texturé



Gris 9007 Texturé



Gris 7037 Texturé

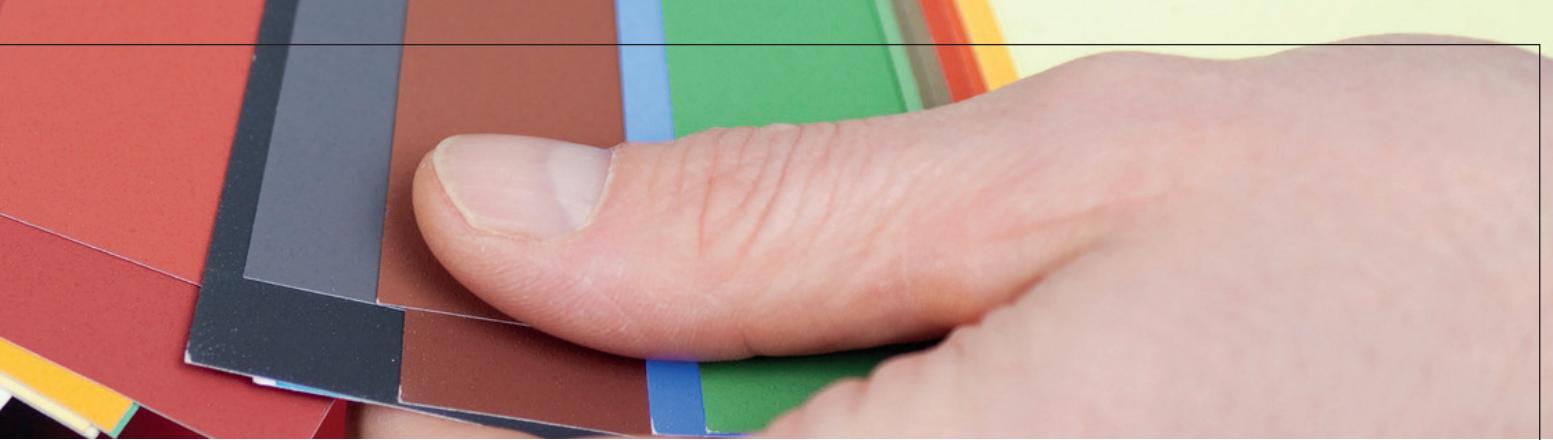

Gris 2900 Sablé



Gris 7039 Texturé



Cris beige  
7006 Texturé



Cris 7022 Texturé



Gris 7016 Texturé



Noir 2100 Sablé



Noir 9005 Texturé

## LABELS



Le marquage «**CE**» a été créé dans le cadre de la législation européenne. Il matérialise la conformité d'un produit aux exigences communautaires incomptant au fabricant du produit. Il doit être apposé avant qu'un produit ne soit mis sur le marché européen.



Les labels **QUALILAQUAGE** et **QUALICOAT**, garantissent un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation. La protection par thermolaquage permet de proposer une infinité de couleurs, mates, satinées, brillantes, lisses, texturées, métallisées...



Le label **QUALIMARINE** est le seul label à assurer la qualité des menuiseries en aluminium thermolaquées sur toute la chaîne de qualité : de la matière première à l'entretien. Résultat : un produit fini en aluminium thermolaqué esthétique et extrêmement résistant dans toutes les conditions atmosphériques.

Régi par l'Adal au travers des spécifications du label Qualicoat, le label **QUALIDECO** encadre le thermolaquage donnant des effets décoratifs sur un profilé tout en garantissant sa tenue aux rayons UV. Avec le label **QUALIDECO**, vous serez assurés de la pérennité et de l'inaltérabilité de vos couleurs et décors pendant de nombreuses années !



# THERMOLAQUAGE HAUTE DURABILITÉ CLASSE 2

Les peintures utilisées dans le cadre des certifications de l'ADAL sont en poudre à base de résines polyester. Elles font l'objet d'un agrément préalable qui vérifie leurs bonnes caractéristiques de tenue dans le temps.

La poudre agréée de qualité « superdurable » (également appelée classe 2) est une poudre de laque haute durabilité. Les liants et les pigments utilisés dans ces produits offrent une excellente résistance aux UV et aux intempéries.

**SIB a fait le choix de poudres de qualité classe 2** pour l'ensemble des teintes de son nuancier standard (hors teintes satinées).

Durabilité standard,  
Fine Texture,  
Qualicoat Classe 1

- Perte de brillance 82% par rapport à la valeur initiale.
- Teinte fortement altérée, blanchiment très important.
- Delta E : 6,22 (Ecart de colorimétrie).



Haute Durabilité Ral 7016,  
Interpon D2525 Structura,  
Qualicoat Classe 2

- Perte de brillance 30% par rapport à la valeur initiale.
- Teinte quasiment inchangée, écart invisible à plus de 3m.
- Delta E : < 1 soit 0,74 (Ecart de colorimétrie).



## CONSEILS D'ENTRETIEN

L'entretien et la maintenance des produits sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son comportement. L'objectif est de compenser l'inévitable usure normale, ainsi que leur vieillissement naturel. L'entretien et la maintenance consistent à :

### Quelle technique ?

Aussi simple que le nettoyage de vos vitres !

- Une éponge non abrasive
- Eau tiède avec détergent inerte (pH 5 à 7)

- Nettoyer périodiquement les produits,
- Lubrifier 1 fois par an certaines pièces mécaniques nécessaire au bon fonctionnement,
- Vérifier que les orifices de drainage (permettant l'écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.

- Rinçage à l'eau claire sans additif
- Essuyage avec chiffon doux

### Quelle fréquence ?

• En zone rurale ou urbaine peu dense, où l'ambiance ne comporte pas d'éléments agressifs, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de 2 fois / an, pour ce qui concerne les surfaces régulièrement lavées par les eaux de pluies.

- En zone urbaine, où l'ambiance comporte des éléments agressifs, les surfaces exposées à la pluie requièrent, en général, des entretiens 3 fois / an.
- En zone industrielle ou marine, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de 4 fois / an.

## GARANTIE

Outre leurs qualités esthétiques et leur durabilité, vos menuiseries en aluminium ont l'avantage de demander peu d'entretien. La garantie sera valable si les règles d'entretien et les conseils d'utilisation ont bien été respectés. Le revêtement par thermolaquage est garanti contre toute modification de ses qualités protectrices (décollement, cloquage, écaillage, mise à nu du support) et/ou contre toute évolution de teinte ou de brillance pour des éléments qui, soumis à une même exposition (en terme notamment de rayonnement solaire ou exposition à la pluie dans la même ambiance en terme notamment d'atmosphère corrosive ou de chaleur) ne s'effectuerait pas de manière lente et homogène.